

preparación estática

mesa caliente central gama 600/700

Construidas en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.
Frontal en punto redondo de 65 mm.
Aislamiento en lana de roca.
En mesa central pasante, puertas correderas a ambos lados con anclaje superior.
Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
Patas de tubo redondo de 150 mm regulables.



mesa caliente central gama 600

medida	código	potencia	tensión
1200 x 600 x 850	F0440110	2000 W	230 V
1600 x 600 x 850	F0440111	3000 W	230 V

mesa caliente central gama 700

medida	código	potencia	tensión
1200 x 700 x 850	F0430110	2000 W	230 V
1600 x 700 x 850	F0430111	3000 W	230 V
1800 x 700 x 850	F0430112	3000 W	230 V

mesa caliente central pasante gama 700

medida	código	potencia	tensión
1200 x 700 x 850	F0430100	2000 W	230 V
1600 x 700 x 850	F0430101	3000 W	230 V
1800 x 700 x 850	F0430102	3000 W	230 V



mesa baño maría con reserva caliente gama 700

Construidas en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.
Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo.
Aislamiento térmico en lana de roca.
Cuba con cantos sanitarios en todas sus vertientes, para cubetas GN de profundidad 200 mm.
Resistencias ocultas con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
Entrada y desagüe de agua con grifo de bola.
Puertas correderas con anclaje superior.
Reserva de calor seco.
Patas de tubo redondo de 150 mm regulables.




mesa baño maría con reserva caliente gama 700

medida	código	potencia	tensión
1200 x 700 x 850	F0432011	3200 W	230 V
1600 x 700 x 850	F0432012	6200 W	230 V

mesa caliente mural gama 600/700

Construidas en acero inoxidable **AISI 304 18/10**.
Frontal en punto redondo de 65 mm.
Aislamiento en lana de roca.
Peto posterior de 100 mm en punto redondo sanitario en modelo mural.
Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas, fácilmente extraíbles.
Panel de mando con interruptor luminoso y termostato 0/90°C digital.
Patas de tubo redondo de 150 mm regulables.

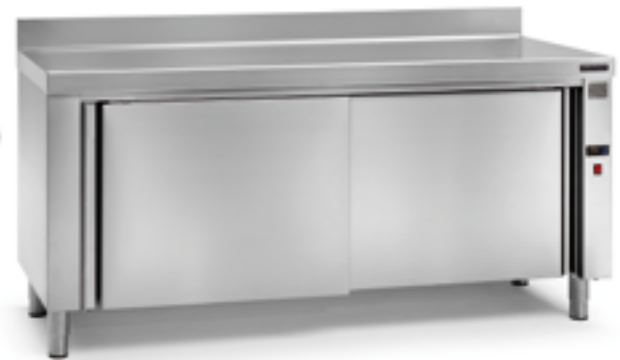

mesa caliente mural gama 600

medida	código	potencia	tensión
1200 x 600 x 850	F0440000	2000 W	230 V
1600 x 600 x 850	F0440001	3000 W	230 V

mesa caliente mural gama 700

medida	código	potencia	tensión
1200 x 700 x 850	F0430000	2000 W	230 V
1600 x 700 x 850	F0430001	3000 W	230 V
1800 x 700 x 850	F0430002	3000 W	230 V

mesa caliente central con guías GN 1/1 gama 700

Ideal para almacenamiento y conservación en caliente de alimentos preparados en recipientes GN 1/1.
Aislamiento en lana de roca.
Incorpora termostato digital.
Capacidad: 21 cubetas GN 1/1.
Tres cuerpos de guías para cubetas GN 1/1 con 70 mm de separación entre guías.
Puertas practicables.
Reserva con calor seco.



mesa caliente central con guías GN 1/1 gama 700

medida	código	potencia	tensión
1600 x 700 x 850	F0432003	3000 W	230 V

mesa caliente mural con guías GN1/1 gama 700

mesa caliente mural con guías GN1/1 gama 700

medida	código	potencia	tensión
1600 x 700 x 850	F0432002	3000 W	230 V

